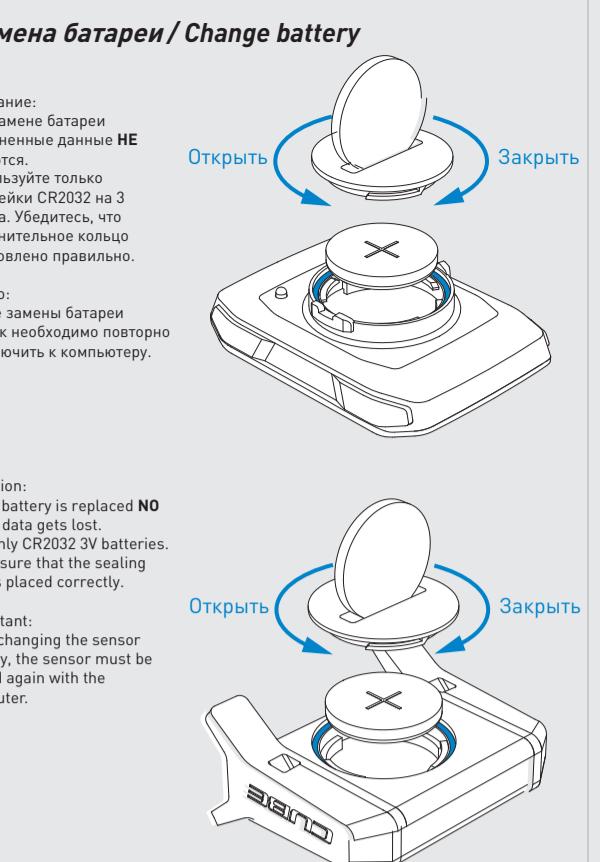
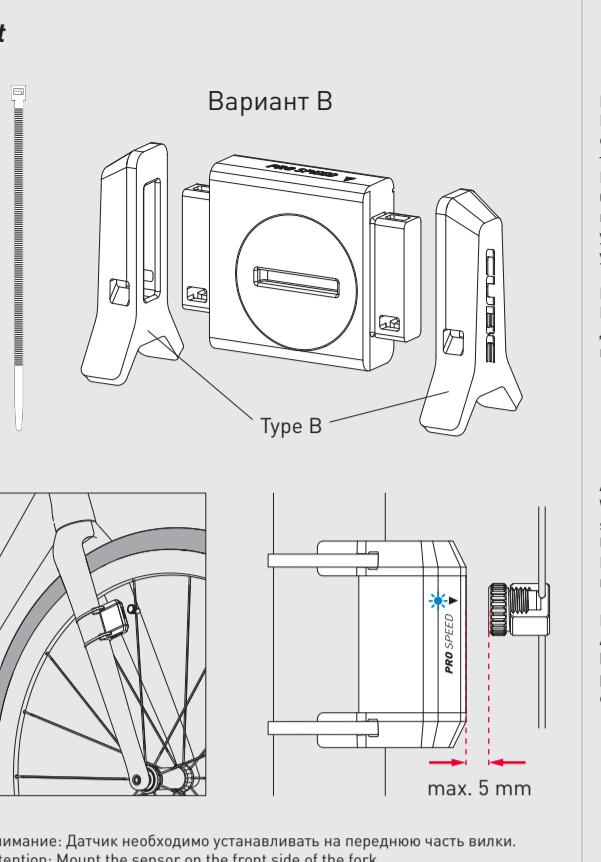
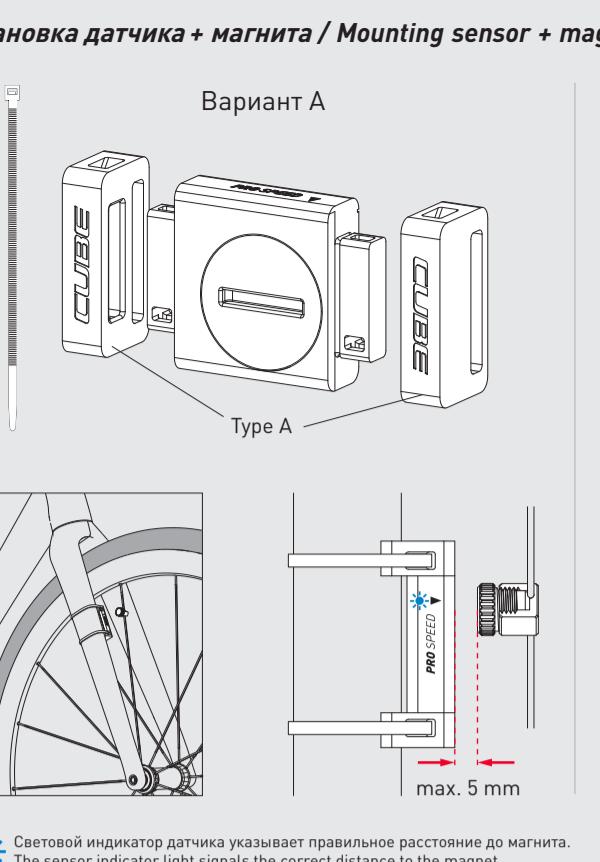
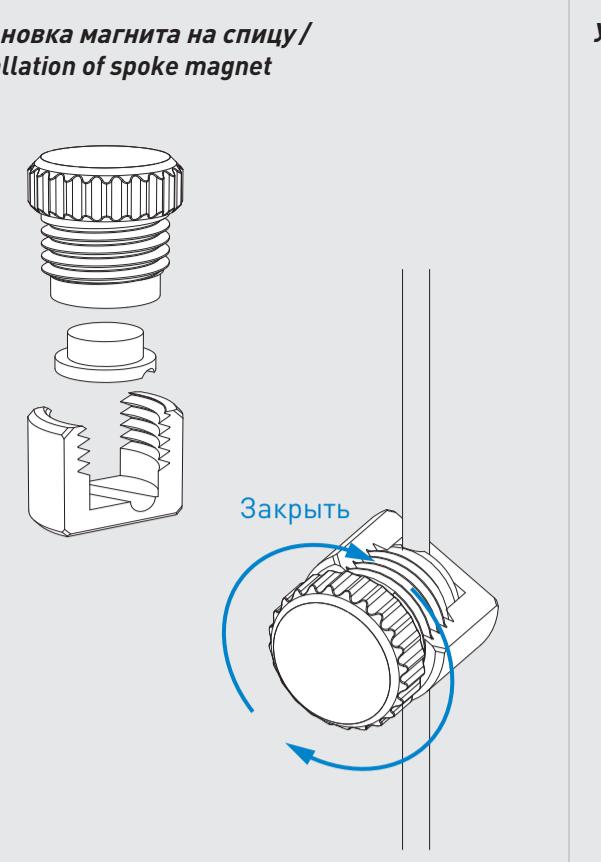
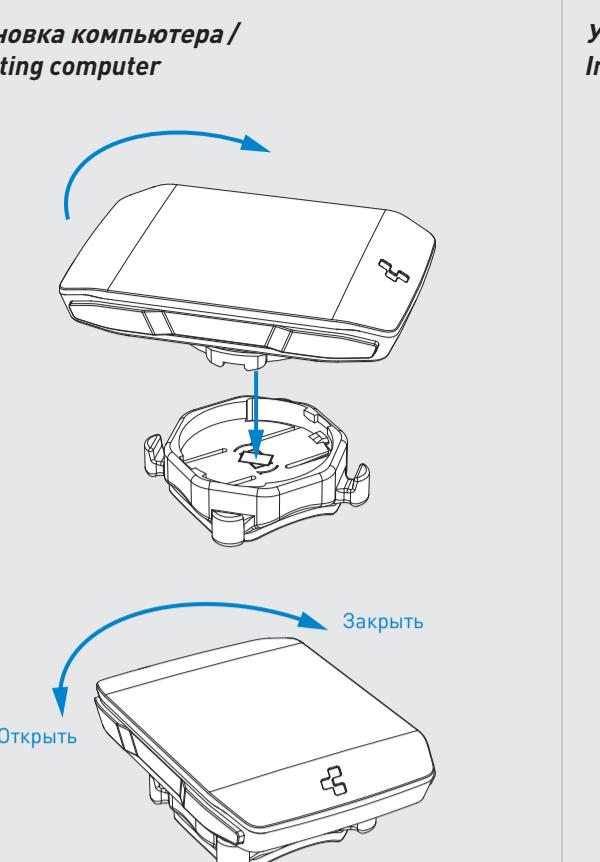
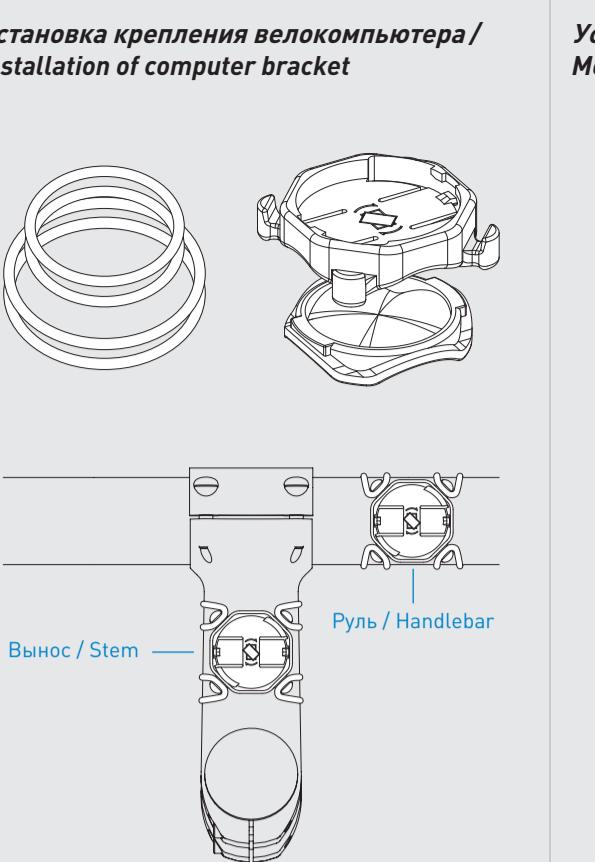
**CUBE**Руководство
Instruction manual

Настоящее руководство является частью этого продукта. Оно содержит важную информацию о безопасности, сборке и утилизации. Перед использованием этого продукта ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и технике безопасности. Используйте продукт только в соответствии с описанным в нем и для указанных областей применения. При передаче продукта третьим лицам передайте также все документацию.

The instruction manual is part of this product. It contains important information on safety, assembly and disposal. Before using this product, it is important that you familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described in the manual and only for the indicated application areas. If you pass the product to third parties, provide it with all the documentation.

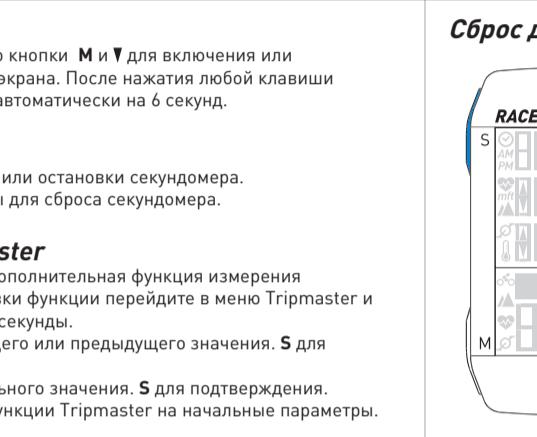
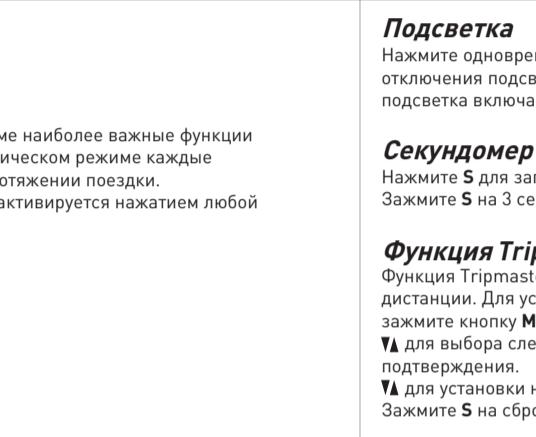
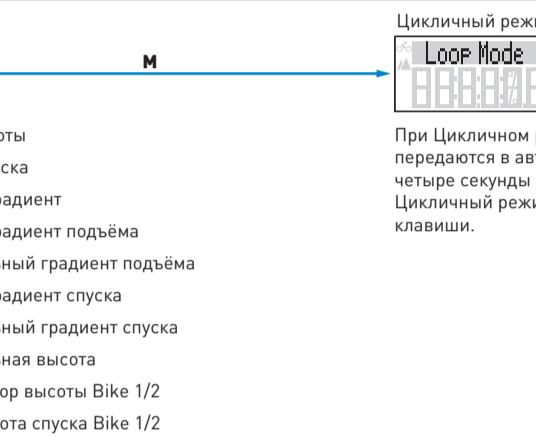
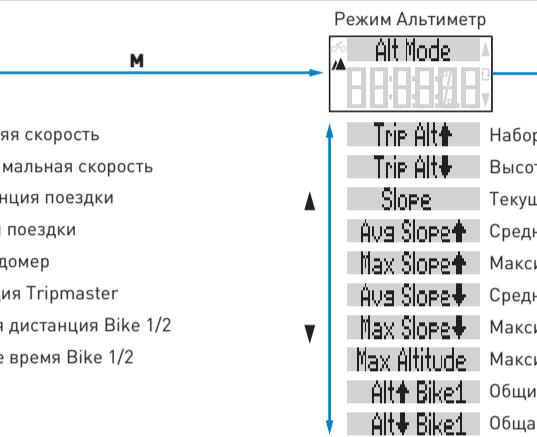
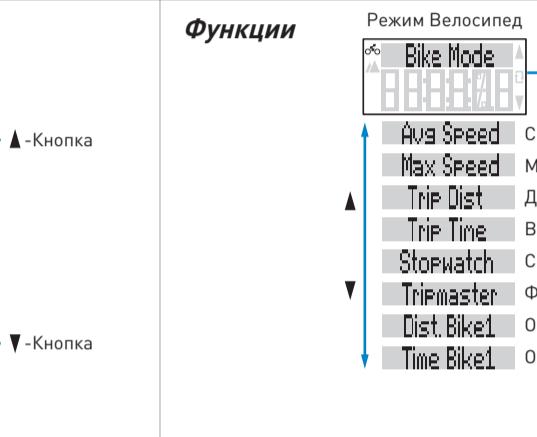
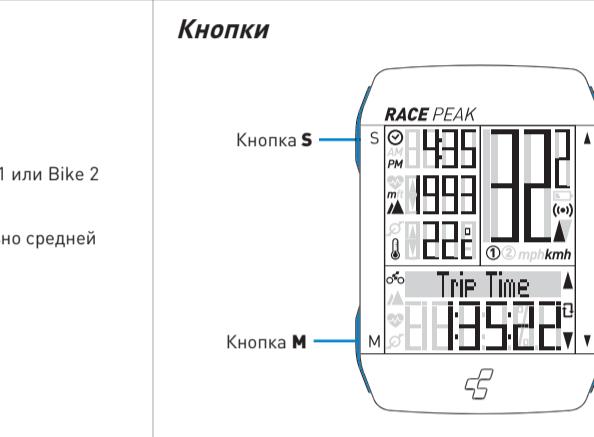
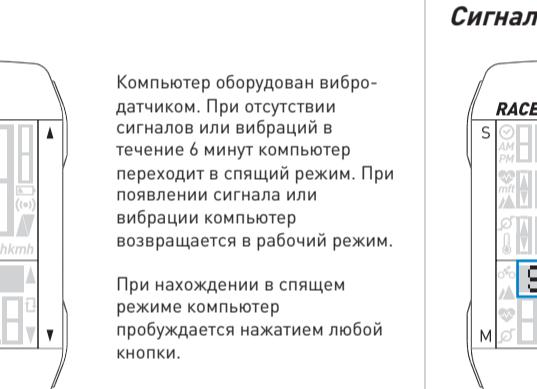
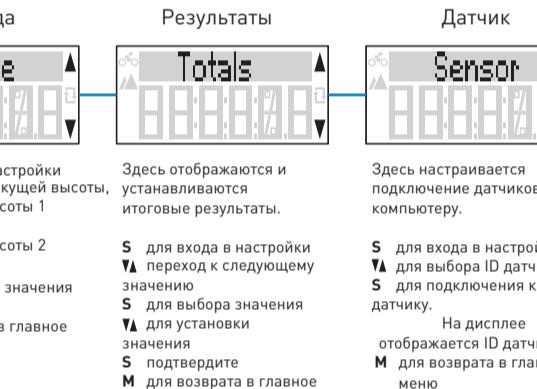
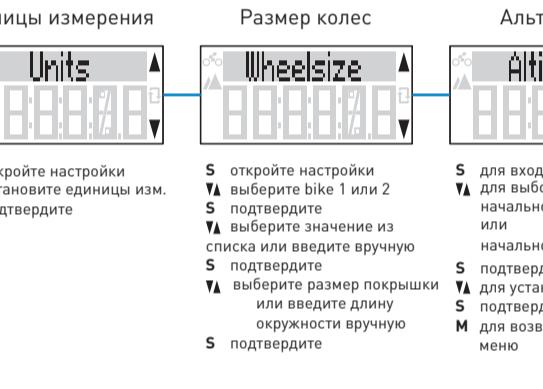
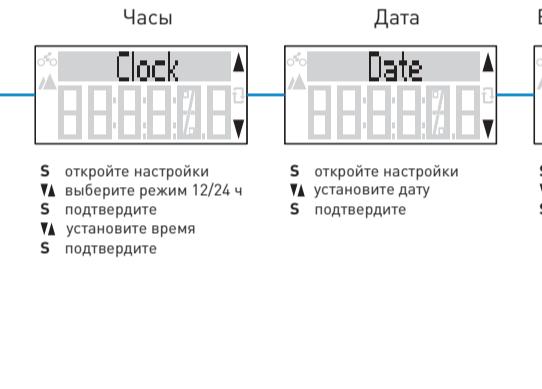
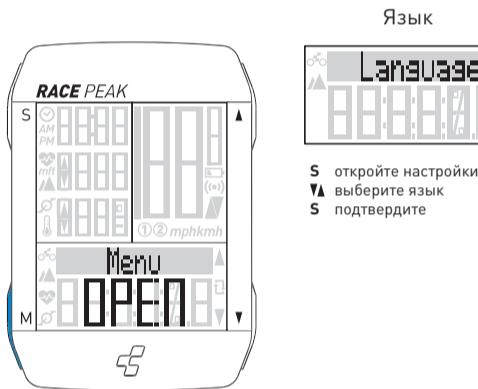
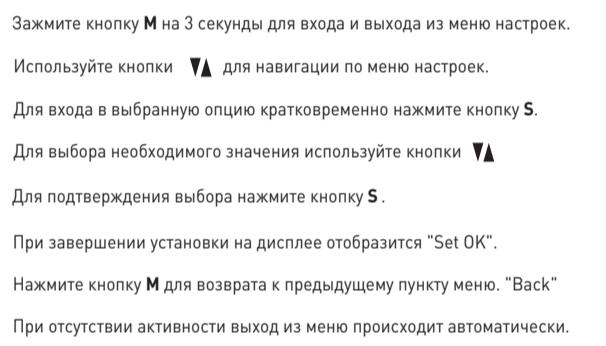
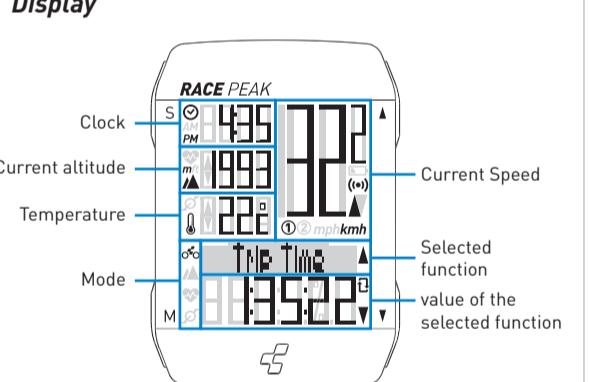
CUBE EU
Pending System GmbH & CO KG
CUBE Bikes
Ludwig-Hüther-Str. 5-7
D-9567 Waldershof**ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ / INSTALLATION INSTRUCTIONS**

	Размер покрышки	Длина окружности	Размер покрышки	Длина окружности	
	Tire size	Circumference [mm]	Tire size	Circumference [mm]	
ETRTO	16 x 1.95	1265	27.5 x 2.25	2240	
50-205	20 x 1.75	1580	27.5 x 2.40	2244	
47-406	20 x 2.00	1600	28 x 1/4	2100	
50-406	24 x 2.00	1910	28 x 0.90	2125	
23-622	24 x 2.10	1930	28 x 1.10	2130	
25-622	24 x 2.25	1955	28 x 1.35	2195	
35-507	26 x 1.50	2030	40-622	28 x 1.50	2220
50-507	26 x 1.95	2050	42-622	28 x 1.60	2230
50-509	26 x 2.00	2075	44-622	28 x 1.75	2235
54-507	26 x 2.10	2100	47-622	29 x 2.00	2250
54-509	26 x 2.25	2120	50-622	29 x 2.00	2280
54-509	26 x 2.35	2160	54-622	29 x 2.10	2310
54-509	26 x 2.40	2183	55-622	29 x 2.20	2347
54-509	27.5 x 2.0	2195	57-622	29 x 2.25	2350
55-504	27.5 x 2.20	2221	60-622	29 x 2.35	2380
57-504	27.5 x 2.25	2215	60-622	29 x 2.40	2378

РУССКИЙ

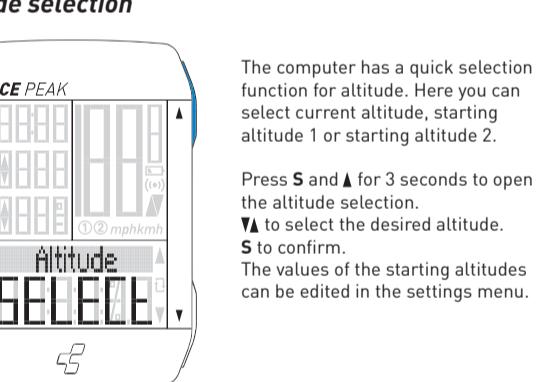
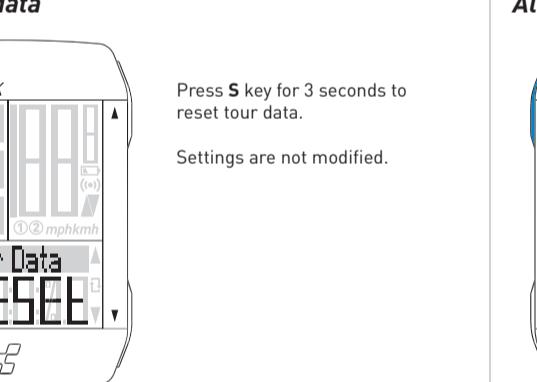
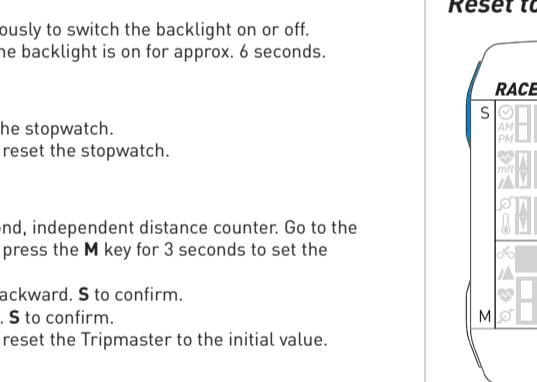
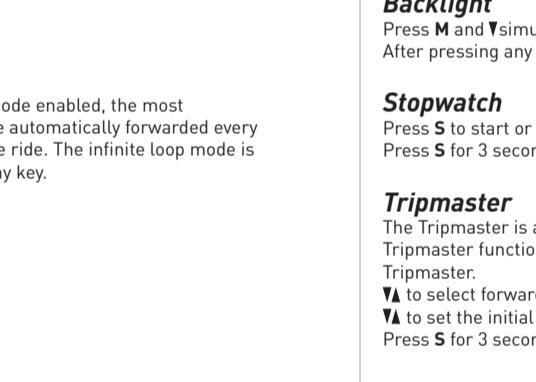
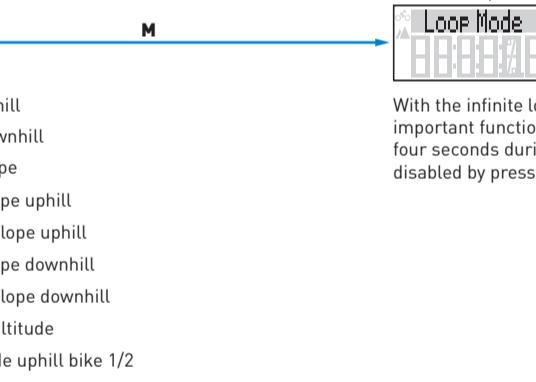
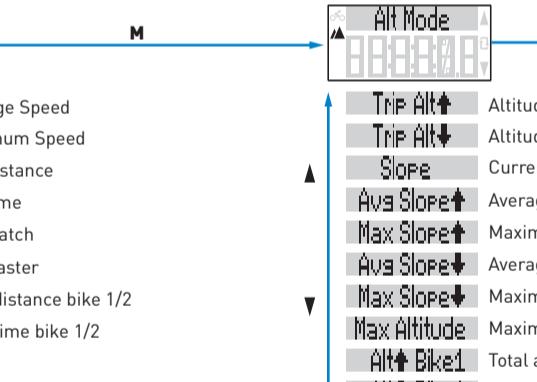
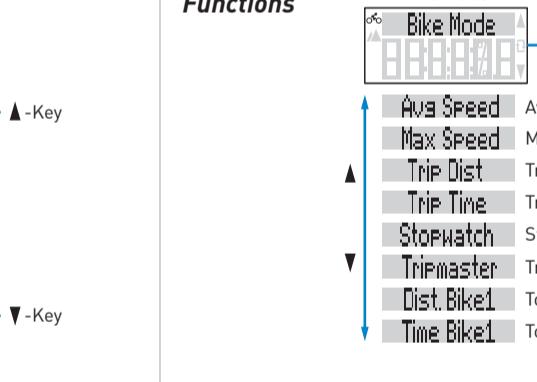
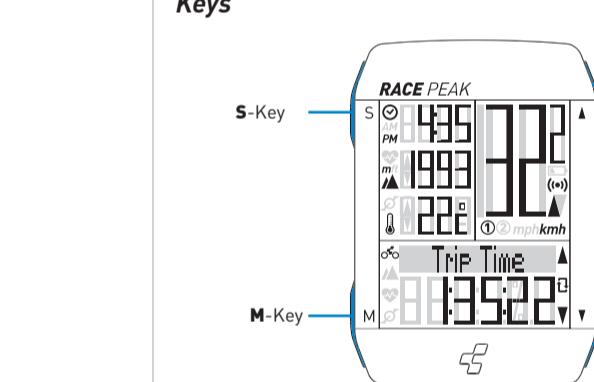
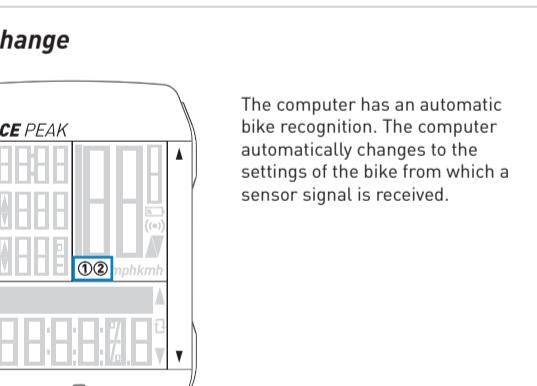
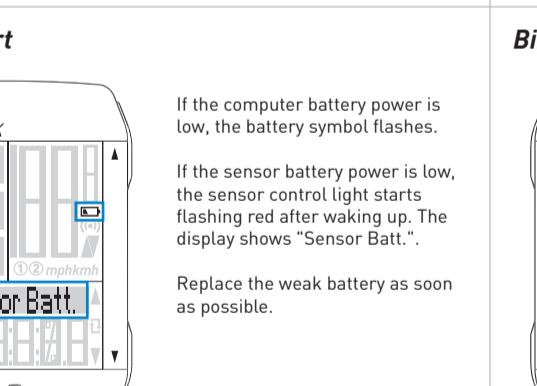
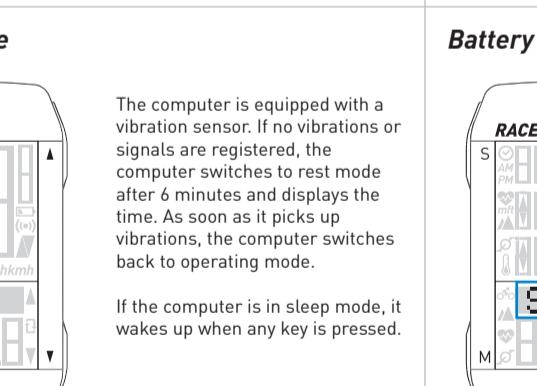
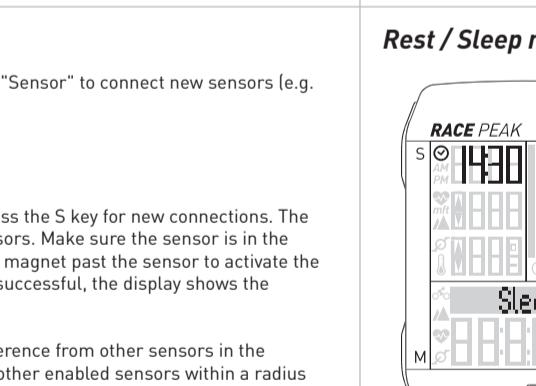
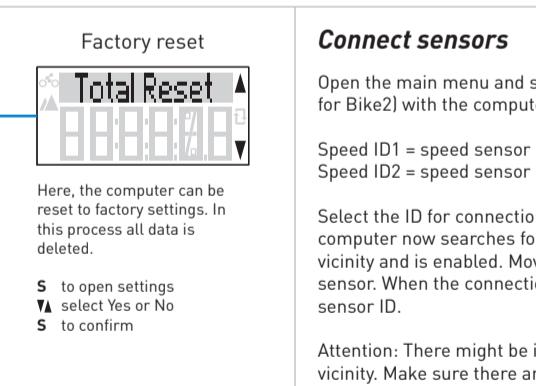
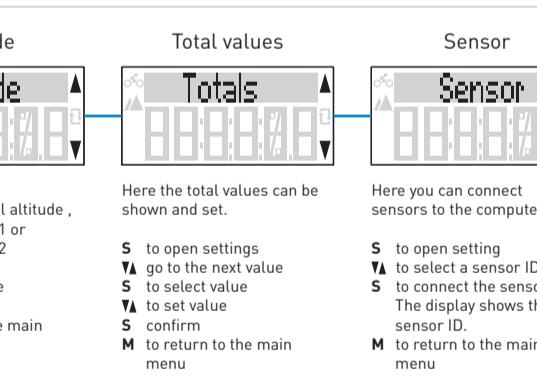
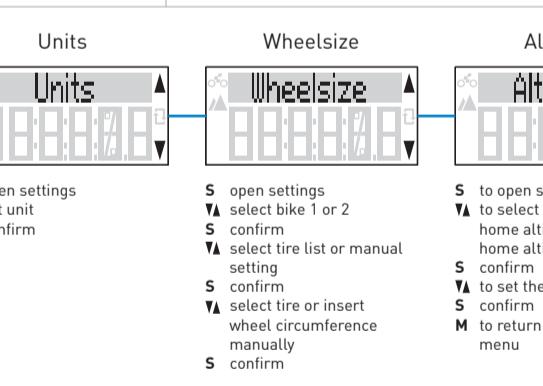
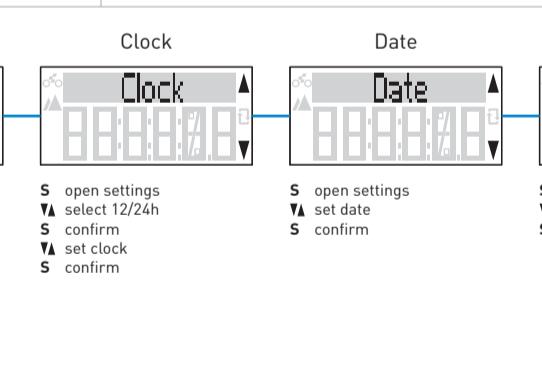
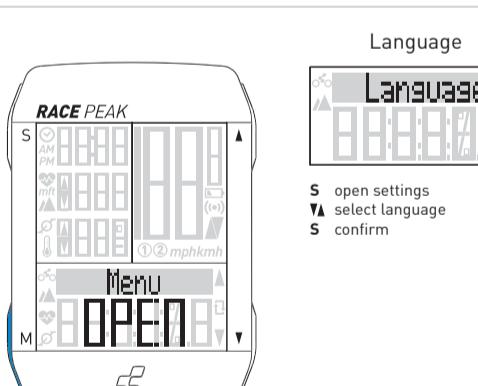
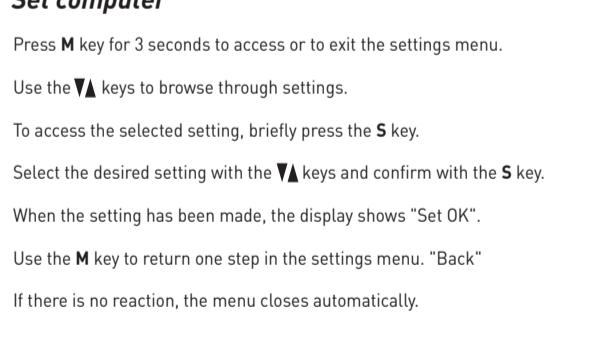
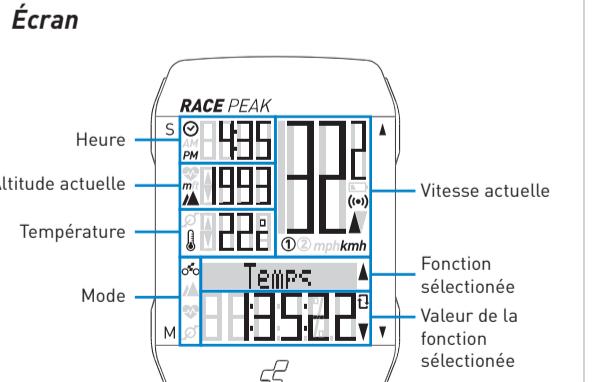
Индикаторы

- AM/PM Часы
- (*) Приём сигнала
- kmh / mph Индикация единиц измерения скорости
- ① / ② Выбором велосипеда Bike1 или Bike 2
- Низкий заряд батареи
- Изменение текущей скорости относительно средней скорости
- Температура
- Режим Велосипед
- Режим Альтиметр
- Циклический режим

**Настройки компьютера****ENGLISH**

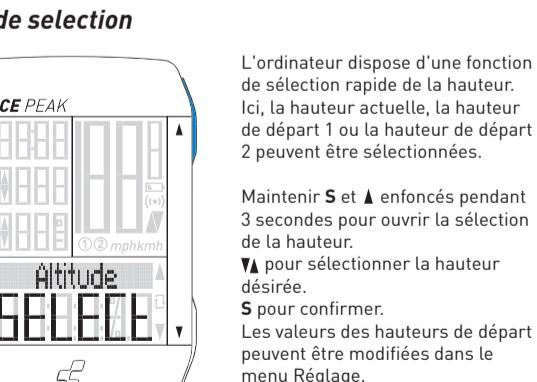
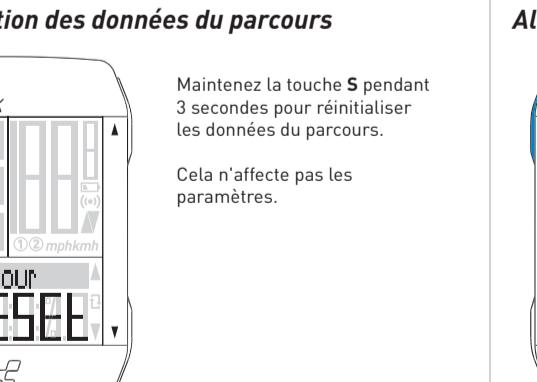
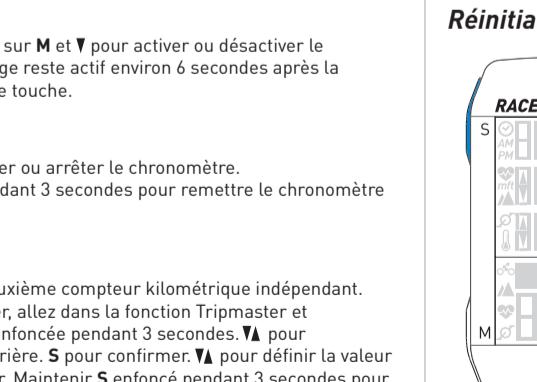
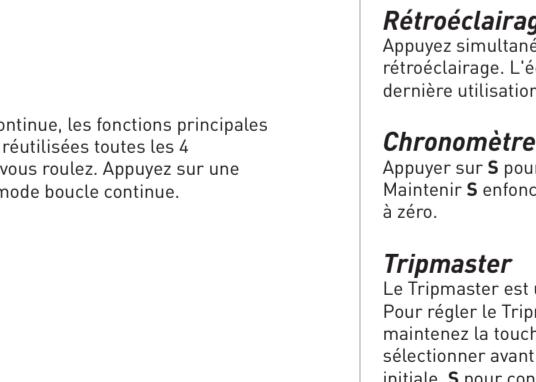
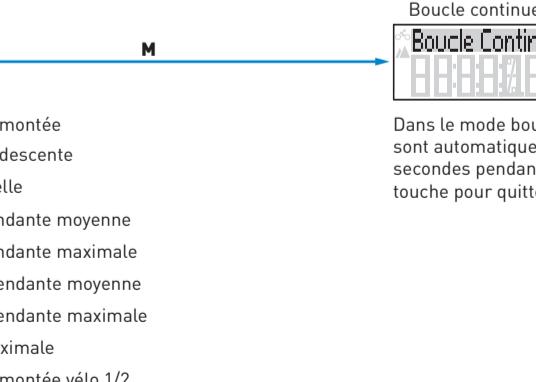
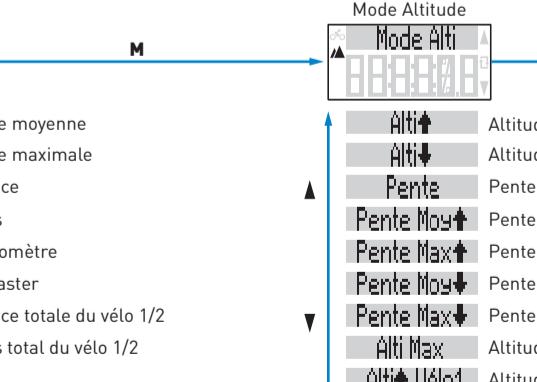
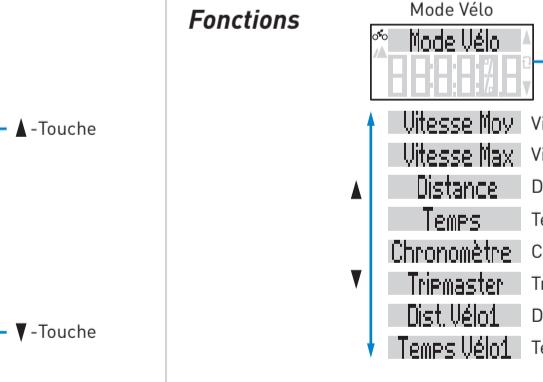
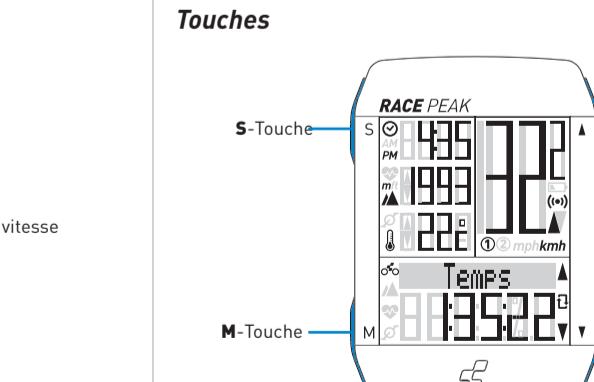
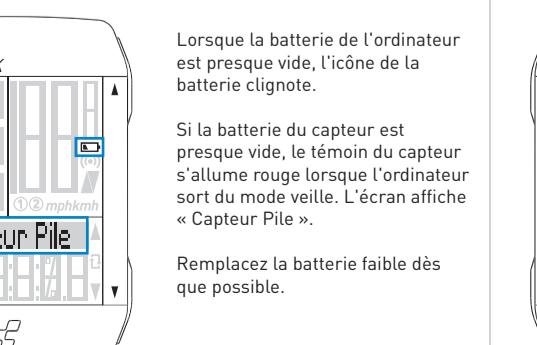
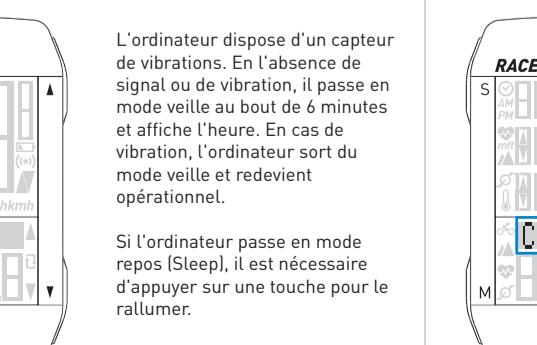
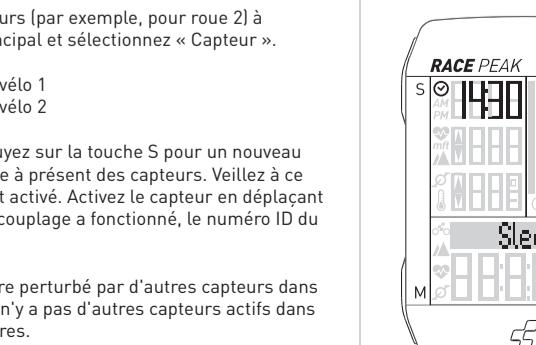
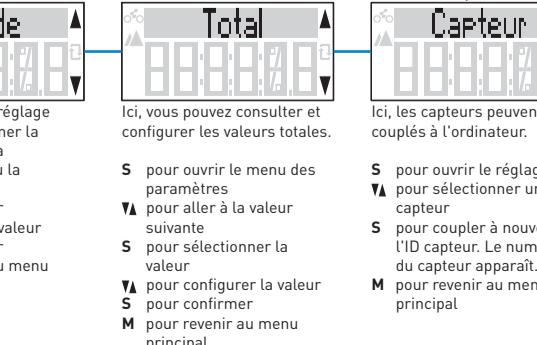
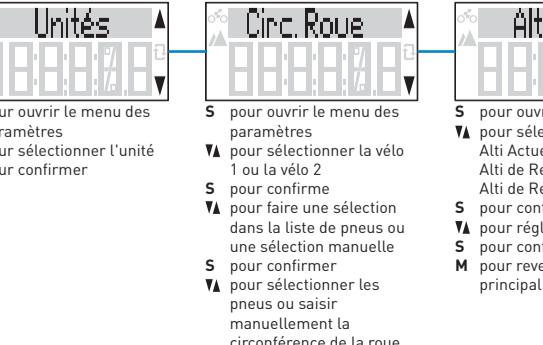
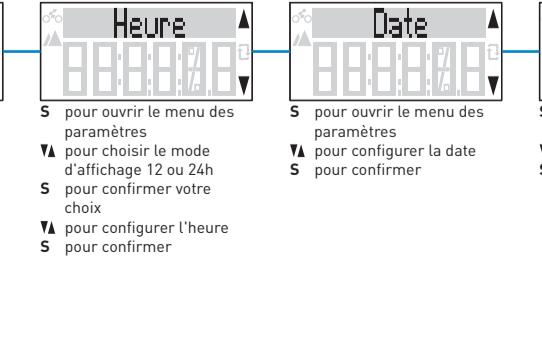
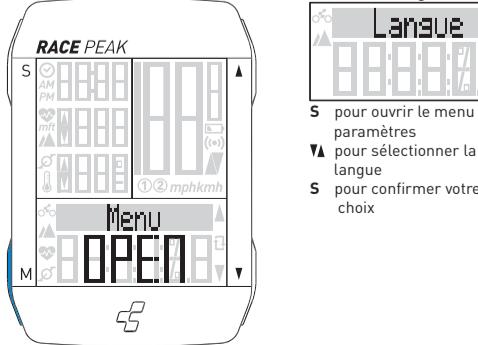
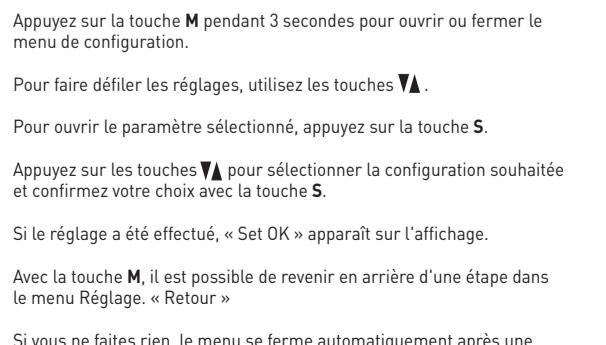
Icons

- AM/PM Clock
- (*) Signal reception
- kmh / mph Shows selected speed unit
- ① / ② Shows selected bike 1 or bike 2
- Battery alert
- Comparison of the current speed with the average speed
- Temperature
- Bike mode
- Altitude mode
- Infinite loop mode enabled

**Set computer****FRANÇAIS**

Icones

- AM/PM Heure
- (*) Réception du signal
- kmh / mph Affiche l'unité de vitesse sélectionnée
- ① / ② Affiche la roue 1 ou la roue 2 sélectionnée
- Avertissement de la batterie
- Comparaison de la vitesse actuelle avec la vitesse moyenne
- Température
- Mode Vélo
- Mode Altitude
- Mode Boucle continue activé

**Configuration de l'ordinateur**

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ouvrir ou fermer le menu de configuration.

Pour faire défiler les réglages, utilisez les touches **▲**.

Pour ouvrir le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche **S**.

Appuyez sur les touches **▲**, pour sélectionner la configuration souhaitée et confirmez votre choix avec la touche **S**.

Si le réglage a été effectué, « Set OK » apparaît sur l'affichage.

With the touch **M**, it is possible to return in arrière d'une étape dans le menu Réglage. « Retour »

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ouvrir ou fermer le menu de configuration.

Pour faire défiler les réglages, utilisez les touches **▲**.

Appuyez sur la touche **S** pour ouvrir le paramètre sélectionné.

Appuyez sur les touches **▲**, pour sélectionner la configuration souhaitée et confirmez votre choix avec la touche **S**.

Si le réglage a été effectué, « Set OK » apparaît sur l'affichage.

With the touch **M**, it is possible to return in arrière d'une étape dans le menu Réglage. « Retour »

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ouvrir ou fermer le menu de configuration.

Pour faire défiler les réglages, utilisez les touches **▲**.

Pour ouvrir le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche **S**.

Si le réglage a été effectué, « Set OK » apparaît sur l'affichage.

With the touch **M**, it is possible to return in arrière d'une étape dans le menu Réglage. « Retour »

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ouvrir ou fermer le menu de configuration.

Pour faire défiler les réglages, utilisez les touches **▲**.

Pour ouvrir le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche **S**.

Si le réglage a été effectué, « Set OK » apparaît sur l'affichage.

With the touch **M**, it is possible to return in arrière d'une étape dans le menu Réglage. « Retour »

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ouvrir ou fermer le menu de configuration.

Pour faire défiler les réglages, utilisez les touches **▲**.

Pour ouvrir le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche **S**.

Si le réglage a été effectué, « Set OK » apparaît sur l'affichage.

With the touch **M**, it is possible to return in arrière d'une étape dans le menu Réglage. « Retour »

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ouvrir ou fermer le menu de configuration.

Pour faire défiler les réglages, utilisez les touches **▲**.

Pour ouvrir le paramètre sélectionné, appuyez sur la touche **S**.

Si le réglage a été effectué, « Set OK » apparaît sur l'affichage.

With the touch **M**, it is possible to return in arrière d'une étape dans le menu Réglage. « Retour »

Si vous ne faites rien, le menu se ferme automatiquement après une minute.

Appuyez sur la touche **M** pendant 3 secondes pour ou

